

Rollei



LUMIS

Lumis Glow RGB

Svetlo LED



Používateľská príručka

www.rollei.cz

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny.


Návod na použitie si uschovajte spolu s prístrojom na neskoršie použitie. Ak tento prístroj používajú iné osoby, sprístupnite im túto príručku. Ak prístroj odovzdáte tretím osobám, tento návod patrí k prístroju a musí byť dodaný spolu s ním.

Zamýšľané použitie

Táto jednotka je určená len na použitie ako osvetlenie pri fotografovaní a natáčaní videa. Nie je určený na iné účely, najmä nie na osvetlenie domácich miestností.

Vysvetlenie symbolov





V tejto príručke, na LED dióde, na napájacej jednotke alebo na obale sú použité nasledujúce symboly.

 Výrobky s týmto symbolom spĺňajú všetky príslušné predpisy Európskeho hospodárskeho priestoru.

— Produkty označené týmto symbolom sú napájané jednosmerným prúdom.


Obsah balenia

- Rollei Lumis Glow RGB
- Kábel USB
- Diaľkové ovládanie
- Prepravná taška
- Remienok na ruku

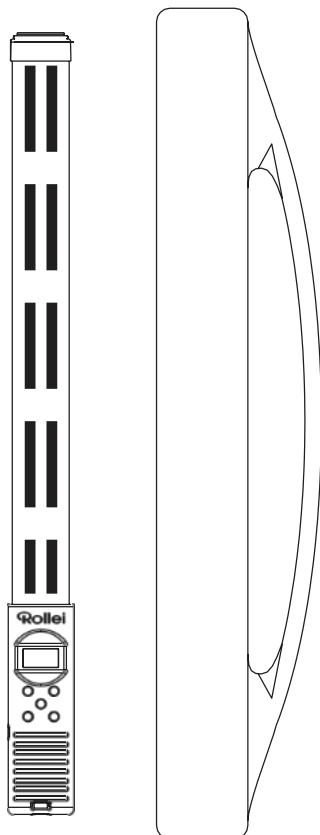

Prehľad

- 1 LCdisplay
- 2 Tlačidlo režimu
- 3 Tlačidlo Plus
- 4 konektor USB-C
- 5 Upevnenie na popruh na ruku
- 6 1/4" statívový závit
- 7 Tlačidlo Select
- 8 Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- 9 Tlačidlo mínus

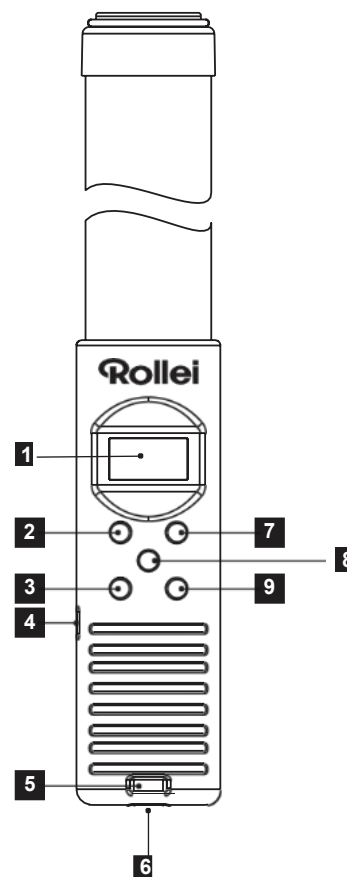

Operácia

- Stlačením a podržaním tlačidla zapnutia/vypnutia [8] na tri sekundy zapnete/vypnete prístroj.
- Stlačením tlačidla Mode [2] prepínate medzi jednotlivými režimami. K dispozícii je päť rôznych režimov.

Režim 1:

Vyberte jednu zo siedmich rôznych scén a prepínajte medzi nimi pomocou tlačidiel Plus/Mínus [3/9].

Možné scény:

- Romantické svetlo
- Narodeninové svetlo
- Ružová svetelná atmosféra
- Lesné svetlo
- Modré svetlo oceánu
- Policajné svetlo
- Zbleskové svetlo

Po výbere stlačte tlačidlo Select [7] a pomocou tlačidiel Plus/Mínus [3 / 9] na nastavenie jas v rozsahu 5 - 100 % v krokoch po 1 %.

Režim 2:

Sedem farieb RGB sa strieda v pomalom intervale. Rýchlosť striedania môžete zmeniť pomocou tlačidiel Plus/Mínus [3 / 9]. Po výbere stlačte tlačidlo Select [7] a pomocou tlačidiel Plus/Mínus [3 / 9] nastavte jas v rozsahu 5 - 100 % v krokoch po 1 %.

Režim 3:

V tomto režime môžete nezávisle nastaviť intenzitu každej z hlavných farieb - červenej, zelenej a modrej. Príslušná vybraná farba sa zvýrazní. Ak chcete zmeniť intenzitu, stlačte tlačidlá Plus/Mínus [3 / 9]. Ak chcete prejsť na ďalšiu farbu, stlačte tlačidlo Select [7].

Režim 4:

Pomocou tlačidiel Plus/Mínus [3/9] vyberte jednu z piatich prednastavených teplôt farieb pre CCTlight.

K dispozícii sú tieto režimy:

- Tieň
- Oblačno
- Sun
- Fluorescenčné
- Žiarovka

Po výbere stlačte tlačidlo Select [7] a pomocou tlačidiel Plus/Mínus [3 / 9] na nastavenie jas od 5 do 100 % v krokoch po 1 %.

Režim 5:

Pomocou tlačidiel Plus/Mínus [3 / 9] nastavte úroveň Kelvina v krokoch po 100 K. Vyberte požadovanú teplotu od 3 000 K do 6 000 K.

Po výbere stlačte tlačidlo Select [7] a pomocou tlačidiel Plus/Minus [3 / 9] nastavte jas v rozsahu 5 - 100 % v krokoch po 1 %.

LUMISGlow RGB možno používať aj po pripojení k napájaniu (napájanie cez USB kábel a USB napájací adaptér nie sú súčasťou dodávky, výstup max. DC 5V 3A).

Poznámka:

- Používajte napájacie zdroje s maximálnym jednosmerným výstupom 5V3A. LUMISGlow RGB podporuje nabíjanie pomocou rýchlonabíjačky a supernabíjačky až do vyššie uvedeného napätia.
- Na nabíjanie zariadenia používajte iba dodaný kábel USB. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.


Ovládanie pomocou diaľkového ovládania

Kameru Rollei LUMISGlow1 RGB môžete ovládať aj pomocou priloženého diaľkového ovládania obsah škatule.

Medzi piatimi rôznymi režimami môžete prepínať pomocou tlačidla Mode [1].

Možné hodnoty scény môžete nastaviť pomocou tlačidiel Plus/Mínus [2 / 3].

Pomocou tlačidla označeného "RGB" [4] vyberte ovládanie jas v rámci režimov alebo vyberte hodnoty farieb v režime 3.



Batéria pre diaľkové ovládanie: gombíková batéria Li-Ion typu CR2025 (3,7 V / 150 mAh / 0,5 Wh)

Technické údaje

LUMIS Glow RGB	
Počet LED diód	114 (38 studená biela / 38 teplá biela, 38 RGB)
Napájanie	10 W
Trieda energetickej účinnosti G (EÚ 2017/1369)	
Energetická účinnosť EUA - G (EÚ 2017/1369)	
Teplota farieb	3 000 K - 6 000 K, v krokoch po 100 K
Farebné odtiene	256
Index podania farieb >85 (CRI)	
Index konzistencie (TLCI) >80	
Uhol osvetlenia	180°
Regulácia výkonu	0 - 100 %, po 1 %
Osvetlenie	1100 lx (5 500 K pri 0,5 m)
Svetelné efekty	7 (v režime 1)
Diaľkové ovládanie	Áno
Frekvenčný rozsah	432 MHz
Maximálny prenos	9 dBm
Napájanie	5V 3A
Vytrvalosť	Približne 60 minút pri 100 % výkone pri teplote 4 500 K
Prístup	Napájanie: nabíjateľná Li-Ion batéria DC 5V 3A (3,7 V / 2 000 mAh / 0,8 Wh)
Pripojenie	1/4" závit, pripojenie USB-C, prípevnenie k popruhu na ruku
Ďalšie funkcie	LCD displej
Rozmery Hmotnosť	50 x 4 cm 190 g
Obsah balenia	Rollei Lumis Glow RGB, USB kábel, diaľkové ovládanie, taška na prenášanie, popruh na ručné balenie a návod na použitie

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.


Bezpečnostné pokyny

Nebezpečenstvo!

Chybná elektrická inštalácia alebo nadmerné napätie môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Pripojte výrobok k ľahko prístupnej nabíjacej zásuvke, aby ste ho v prípade problémov mohli rýchlo odpojiť od elektrickej siete.
- Používajte iba dodaný kábel USB.
- Výrobok nepoužívajte, ak je viditeľne poškodený alebo ak je poškodený kábel.
- Ak sa výrobok alebo príslušenstvo poškodí, musí ich vymeniť alebo opraviť výrobca, jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Skriňa sa nesmie otvárať a opravy môže vykonávať len odborník. V prípade opráv vykonaných používateľom, nesprávneho pripojenia alebo nesprávnej prevádzky sú vylúčené akékoľvek nároky na záruku.
- Nepoužívajte výrobok s externým časovačom.

Rollei

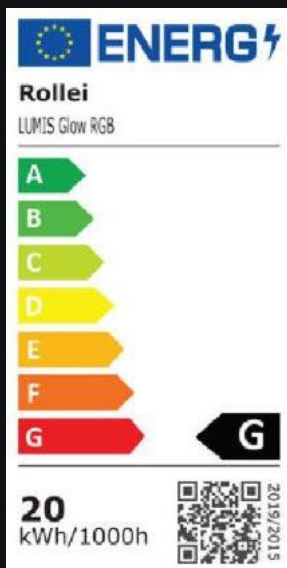

Číslo položky:
28589

Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42 22848
Norderstedt

Horúca linka služieb:
+49 40 270750277

 /rollei.foto.de

 @rollei_de

www.rollei.cz