

# Sieťové kamery Bullet

## Stručný sprievodca

V1.01

# Požiadavky na vodotesnosť


Vodotesnosť káblov vykonajte podľa nasledujúcich pokynov. Používateľ preberá všetku zodpovednosť za poškodenie zariadenia vodou v dôsledku nesprávnych opatrení na hydroizoláciu.



## POZOR!


- Pred začatím pripojte všetky potrebné káble a odrezte káble, ktoré nepoužívate.
- Na ochranu káblov použite samolepiaci vodotesnú pásku (dodáva sa s niektorými výrobkami).
- Na ochranu napájacieho kábla použite vodotesné komponenty. Video kábel nepotrebuje vodotesnú úpravu.

1. Izolujte spojovaciu časť každého kábla izolačnou páskou (nie je súčasťou dodávky).




2. Uistite sa, že sú káble vodotesné pomocou samolepiacej vodotesnej pásky.

- (1) Vodotesnú pásku na oboch koncoch úplne natiahnite.
- (2) Spojovaciu časť a konce kábla pevne omotajte vodotesnou páskou. Dbajte na to, aby bola páiska počas procesu úplne napnutá.
- (3) Utiahnite pásku na oboch koncoch, aby ste zabránili vniknutiu vody.

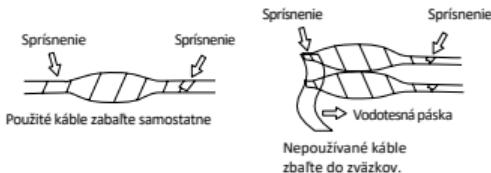


3. Dodané vodotesné komponenty inštalujte postupne na sieťový kábel.

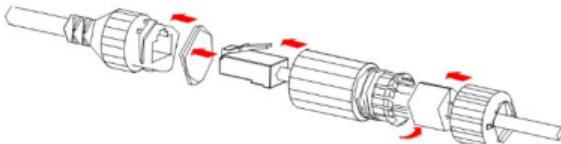

## POZOR!

Najprv je potrebné nasadiť gumový krúžok na rozhranie napájacieho kábla.

4. Ak je fotoaparát vybavený káblom DC a nebudeste ho používať, zasuňte zástrčku do konektora.



5. (Voliteľné) Po dokončení vodotesnej úpravy vložte káble do vodotesnej rozvodnej skrinky (zakúpenej samostatne).



#### POZOR!

- Konektor kábla nesmie byť odkrytý a musí byť chránený pred vodou.

## 1 Obsah balenia

Ak je obal poškodený alebo neúplný, kontaktujte predajcu. Obsah balenia sa môže lísiť v závislosti od modelu zariadenia.

	Názov	Množstvo
1	Fotoaparát	1
2	Používateľská príručka	1
3	Príslušenstvo na montáž	1

## 2 Bezpečnostné pokyny

Inštaláciu a demontáž jednotky a jej príslušenstva musí vykonávať kvalifikovaný personál. Pred inštaláciou a prevádzkou je potrebné prečítať si všetky bezpečnostné pokyny dodané s jednotkou.

### 2.1 Inštalácia

- ◆ Toto zariadenie patrí do triedy A a môže spôsobovať rádiové rušenie. V prípade potreby príjmite bezpečnostné opatrenia.
- ◆ Uistite sa, že fotoaparát pracuje v prostredí, ktorého teplota a vlhkosť zodpovedajú požiadavkám. Chráňte fotoaparát pred nadmerným tlakom, vibráciami, vlhkostou, prachom a intenzívnym elektromagnetickým žiareniom.
- ◆ Použite napájací adaptér alebo zariadenie PoE, ktoré spĺňa požiadavky. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- ◆ Uistite sa, že dĺžka napájacieho kabla medzi napájacím adaptérom a fotoaparátom nie je príliš dlhá, inak sa zniží napätie fotoaparátu, čo spôsobí, že nebude fungovať správne alebo vôbec.
  - Ak je potrebné predĺžiť napájací kábel, predlžte kábel medzi napájacím adaptérom a elektrickou sieťou.
- Nevyťahujte kábel. V opačnom prípade sa môže uvoľniť konektor kábla fotoaparátu.
- Pri pripájaní k externému rozhraniu použite existujúcu pripojovaciu svorku a uistite sa, že je svorka kabla (západka alebo svorka) v dobrom stave a správne zaistená. Uistite sa, že kábel nie je počas inštalácie namáhaný, s dostatočnou rezervou, aby sa zabránilo zlému kontaktu s portom alebo uvoľneniu spôsobenému nárazom alebo otrasmom.
- ◆ Konektory koncového kabla nesmú byť odkryté. Dutina tyče, vodotesná krabica, vlnitá rúra a PVC rúra musia byť úplne utesnené, aby boli konektory chránené pred vodou.
- Na ochranu napájacieho kabla pred vodou sa musia správne použiť vodotesné komponenty pre zástrčku RJ45.
- ◆ Pri preprave je potrebné venovať osobitnú pozornosť ochrane priečeladného krytu kupoly, aby nedošlo k jeho odreniu, poškribaniu, znečisteniu atď. Aby ste zachovali čistotu krytu, neodstraňujte ochrannú fóliu na kryte počas montáže. Po dokončení montáže pred zapnutím prístroja odstráňte fóliu.
- ◆ Odborníci vám poskytnú informácie o údržbe. Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať sami. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za problémy spôsobené neoprávnennou opravou alebo údržbou.

### 2.2 Údržba


- ◆ Ak sa na čelnom skle nachádza prach, opatrne ho odstráňte pomocou kefky bez oleja alebo gumovej loptičky na prach.
- ◆ Ak sa na čelnom skle nachádza mastná alebo prachová škvra, jemne očistite povrch skla od stredu smerom von pomocou handričky na čistenie šošoviek. Ak sa mastnota alebo škvra stále nedá odstrániť, použite handričku na čistenie objektívov namočenú v čistiacom prostriedku na objektívy a jemne čistite povrch skla, kým sa neodstráni.
- ◆ Pri čistení priečeladného krytu kupoly nepoužívajte organické rozpúšťadlá, ako je benzén alebo etanol.
- ◆ Uistite sa, že čistiaca handrička na objektíve je čistá.
  - Nikdy sa nepozerajte na vysielací laser, keď je zapnutý. Nikdy sa nepozerajte priamo na optické porty a konce optických káblov, keď sú zapnuté.
  - Použitie iných ovládacích prvkov alebo nastavení výkonu alebo postupov, ako sú tu uvedené, môže mať za následok nebezpečné laserové emisie.

Class 1  
LASER PRODUCT

## 3 Fotoaparát


### 3.1 Montážny otvor

Obrázky v príručke slúžia len pre vašu informáciu. Skutočný vzhľad sa môže lísiť v závislosti od modelu výrobku.

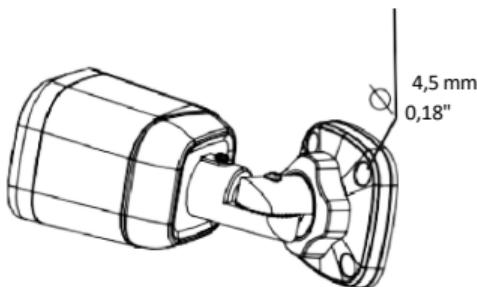

### 3.2 Pripojenie kábla

Vzhľad a zadný kábel sa môžu lísiť v závislosti od modelu zariadenia.

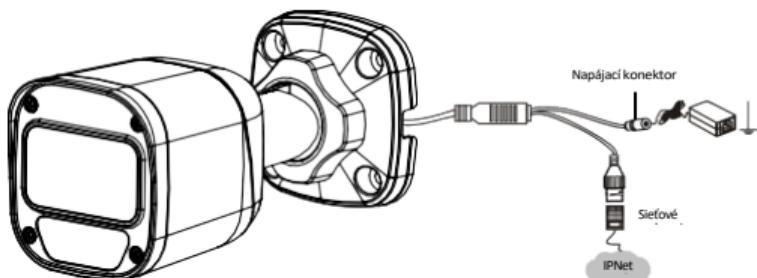

#### Pozor

- Technické údaje nájdete v najnovších technických listoch výrobkov.
- Stlačením a podržaním tlačidla RESET na najmenej 15 sekúnd obnovíte predvolené výrobné nastavenia. Túto operáciu vykonajte do 10 minút po zapnutí zariadenia, inak sa resetovanie nepodarí.


## 4

### Montáž kamery

Môžete si vybrať montáž na stenu alebo strop a zakúpiť príslušenstvo. V nasledujúcej časti je uvedený príklad montáže na stenu. Montáž na strop je podobná montáži na stenu, a preto je tu vynechaná.


**1. Zistite polohu otvorov.**

Na stenu nalepte inštalačné nálepky a stred kríža zarovnajte s otvorm v stene.




Káble vedte cez otvor v stene.

- 3. Nainštalujte plastové nity samoreznych skrutiek.** Zaklopte plastové nity do vodiacich otvorov a zaistite ich dotiahnutie.



- 5. Namontujte kameru na stenu a pripojte všetky káble.**

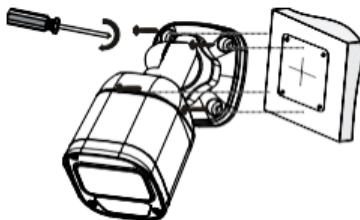

Závitové skrutky prevlečte cez vodiace otvory v základni a pomocou skruckovača ich pripievajte k stene.


**2. Vyvŕtajte otvory do steny.**

Použite vrták Ø6-6,5 mm.




Vyvŕtajte vodiace otvory hlboké 30 mm podľa pozícii označených nálepkami.

- 4. Pred pripevnením kamery na stenu odskrutujte poistnú maticu, aby ste uvoľnili univerzálny kíf.**



Poistná matica

- 6. Nastavenie smeru sledovania.**



Podľa potreby upravte otvorenie univerzálnych kívov. Otočte guľový záves kamery, aby ste získali požadovaný smer pohľadu. Utiahnite poistnú maticu.



## POZOR!

Predchádzajúci postup inštalácie sa vzťahuje na skrytú inštaláciu, pri ktorej sa v stene vyvŕtajú otvory a káble sa sú zavedené do steny. V prípade otvorenej inštalácie sa káble nezapichujú do steny, ale vyťahujú sa zo zásuvky na jednej strane základne.

## 5 Prístup ku kamere

Predtým, ako začnete, skontrolujte, či:

- Fotoaparát pracuje správne a je pripojený k sieti.
- V počítači, ktorý používate, je nainštalovaný prehliadač. Ak chcete získať prístup k fotoaparátu cez web, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Otvorte prehliadač, do adresného riadka zadajte IP adresu kamery 192.168.1.13 a stlačením klávesu Enter otvorte prihlásovaciu stránku.

2. Zadajte používateľské meno a heslo (predvolene admin/123456) a kliknite na tlačidlo Prihlásenie.



## POZOR!

- DHCP je predvolene povolené. Ak sa v sieti používa server DHCP, môže byť fotoaparátu pridelená adresa IP a pridelená adresa IP sa musí použiť na prihlásenie.
- Pri prvom prihlásení si možno budete musieť nainštalovať zásuvný modul. Podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu, potom znova otvorte prehliadač a prihláste sa.
- Predvolené heslo je určené len na prvé prihlásenie. Na zaistenie bezpečnosti si po prvom prihlásení heslo zmeňte. Dôrazne odporúčame nastaviť silné heslo, ktoré má aspoň deväť znakov a obsahuje všetky tri prvky: čísla, písmená a špeciálne znaky.
- Ak bolo heslo zmenené, na prihlásenie použite nové heslo.

## Vyhlásenie o autorských právach

Žiadna časť tejto príručky sa nesmie kopírovať, reprodukovať, prekladať alebo šíriť v akejkoľvek forme alebo akýmkolvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu našej spoločnosti (ďalej len "my"). Produkt opisany v tejto príručke môže obsahovať proprietárny softvér, ktorý vlastní naša spoločnosť a prípadní poskytovatelia licencí. Pokiaľ nie je oprávnený, nikto nesmie softvér kopírovať, distribuovať, upravovať, abstrahovať, dekomplírovať, rozoberať, dešifrovať, spätné analyzovať, prenajímať, prenášať ani poskytovať súblicencie v akejkoľvek forme alebo akýmkolvek spôsobom.

## Vyhlásenie o dodržiavaní výzvozných predpisov

Naša spoločnosť dodržiava platné zákony a predpisy o kontrole vývozu na celom svete vrátane zákonov a predpisov Čínskej ľudovej republiky a Spojených štátov amerických a dodržiava platné predpisy týkajúce sa vývozu, opäťovného vývozu a prenosu hardvéru, softvéru a technológií. V súvislosti s výrobkom opisaným v tejto príručke vás naša spoločnosť žiada, aby ste plne pochopili a prísně dodržiavali platné zákony a predpisy o vývoze na celom svete.

## Pripomienka ochrany osobných údajov

Naša spoločnosť dodržiava platné zákony o ochrane osobných údajov a zaväzuje sa chrániť súkromie používateľov. Na našej webovej lokalite si môžete prečítať úplné zásady ochrany osobných údajov a dozvedieť sa o spôsoboch, akými spracúvame vaše osobné údaje. Upozorňujeme, že používanie produktu opisaného v tejto príručke môže zahŕňať zhromažďovanie osobných údajov, ako je tvár, odtlačok prsta, evidenčné číslo vozidla, e-mail, telefónne číslo, GPS. Pri používaní výrobku dodržiavajte miestne zákony a predpisy.

## O tejto príručke

- ◆ Táto príručka je určená pre viaceré modelov výrobku a fotografie, ilustrácie, popisy atď. v tejto príručke sa môžu lísiť od skutočného vzhľadu, funkcií, vlastností atď. výrobku.
- ◆ Táto príručka je určená pre viaceré verzie softvéru a ilustrácie a popisy v tejto príručke sa môžu lísiť od skutočného grafického rozhrania a funkcií softvéru.
- ◆ Napriek našej snahe sa v tejto príručke môžu vyskytnúť technické alebo typografické chyby. Naša spoločnosť nemôže niesť zodpovednosť za takéto chyby a vyhradzuje si právo na zmenu príručky bez predchádzajúceho upozornenia.
- Používateľia sú plne zodpovední za škody a straty spôsobené nesprávnou prevádzkou.
- Naša spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť akékoľvek informácie v tejto príručke bez predchádzajúceho upozornenia alebo citácie. Z dôvodov, ako sú aktualizácie verzí produktov alebo regulačné požiadavky príslušných regiónov, bude táto príručka pravidelne aktualizovaná.

## Zriecknutie sa zodpovednosti

- ◆ V rozsahu povolenom platnými zákonmi naša spoločnosť v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne osobitné, náhodné, nepriame alebo následné škody, ani za stratu zisku, údajov alebo dokumentov.
- ◆ Výrobok opisany v tejto príručke sa poskytuje v takom stave, v akom je. Pokiaľ to nevyžadujú platné právne predpisy, táto príručka slúži len na informačné účely a všetky vyhlásenia, informácie a odporúčania v tejto príručke sa poskytujú bez akejkoľvek záruk, či už výslovnej alebo implicitnej, vrátane, ale nie výlučne, záruk predajnosti, uspokojujivej kvality, vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia práv.
- ◆ Používateľia musia prevziať plnú zodpovednosť a všetky riziká spojené s pripojením produktu k internetu, okrem iného vrátane sieťových útokov, útokov hackerov a vírusov. Dôrazne odporúčame, aby používateľia prijali všetky potrebné opatrenia na ochranu svojej siete, zariadení, údajov a osobných informácií. Naša spoločnosť sa zriecknuje akejkoľvek zodpovednosti v tejto súvislosti, ale rada poskytne potrebnú podporu súvisiacu s bezpečnosťou.
- ◆ V rozsahu, v akom to nezakazujú platné právne predpisy, naša spoločnosť a jej zamestnanci, poskytovatelia licencí, dcérskie spoločnosti a pridružené spoločnosti v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek výsledky vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania

produkту alebo služby,  
vrátane, ale nie výlučne, ušlého zisku a akýchkoľvek iných obchodných škôd alebo strát, straty údajov, obstarania náhradného tovaru alebo služieb, škody na majetku, zranenia osôb, škody na podnikaní.

prerušenia, straty obchodných informácií alebo akýchkoľvek osobitných, priamych, nepriamych, náhodných, následných, peňažných, náhodných, exemplárnych, následných škôd, bez ohľadu na ich príčinu a na základe akejkoľvek teórie zodpovednosti, či už na základe zmluvy, objektívnej zodpovednosti alebo deliktu (vrátane nedbanlivosti alebo inak), akýmkolvek spôsobom vyplývajúcich z používania výrobku, a to aj v prípade, že naša spoločnosť bola upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd (s výnimkou prípadov, ktoré môžu byť vyžadované platnými zákonmi v prípadoch týkajúcich sa zranenia osôb, náhodných alebo následných škôd).

- ◆ V rozsahu povolenom platnými zákonmi naša celková zodpovednosť voči vám za všetky škody spôsobené výrobkom opísaným v tejto príručke (s výnimkou prípadov, ktoré môžu byť vyžadované platnými zákonmi v prípade zranenia osôb) v žiadnom prípade neprekročí sumu, ktorú ste za výrobok zaplatili.

### Splnomocnený zástupca EÚ

UNV Technology EUROPE B.V. Room 2945,3rd floor,Randstad 21-05 G,1314 BD,Almere,Netherlands.

### Zabezpečenie siete

Prijmite všetky potrebné opatrenia na zvýšenie bezpečnosti siete vášho zariadenia. Na zabezpečenie siete vášho zariadenia sú potrebné nasledujúce opatrenia:

- ◆ Zmeňte predvolené heslo a nastavte silné heslo: Dôrazne odporúčame, aby ste si po prvom prihlásení zmenili predvolené heslo a nastavili silné heslo, ktoré má aspoň deväť znakov a obsahuje všetky tri prvky: čísla, písmená a špeciálne znaky.
- ◆ Aktualizácia firmvéru: Odporúčame vždy aktualizať zariadenie na najnovšiu verziu, aby ste získali najnovšie funkcie a lepšie zabezpečenie. Navštívte našu oficiálnu webovú lokalitu alebo sa obráťte na miestneho predajcu, ktorý vám poskytne najnovší firmvér.

#### Nižšie sú uvedené odporúčania na zvýšenie bezpečnosti siete vášho zariadenia:

- ◆ Pravidelná zmena hesla: Pravidelne meňte heslo svojho zariadenia a udržiavajte ho v bezpečí. Uistite sa, že sa do zariadenia môžu prihlásiť len oprávnení používateľia.
- Povolenie HTTPS/SSL: Používajte certifikát SSL na šifrovanie komunikácie HTTP a zaistenie bezpečnosti údajov. Povoľte filtrovanie IP adres: Povoľte prístup len z určených IP adres.
- Minimálne mapovanie portov: Nakonfigurujte smerovač alebo firewall tak, aby otvoril minimálnu sadu portov pre sieť WAN a ponechal len potrebné mapovanie portov. Nikdy nenastavujte zariadenie ako hostiteľa DMZ ani nekonfigurujte úplný kužeľový NAT.
- ◆ Vypnite funkcie automatického prihlásovania a ukladania hesla: Ak má k počítaču prístup viaceri používateľov, odporúčame tieto funkcie vypnúť, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu.
- ◆ Diskrétny výber používateľského mena a hesla: Vyhnite sa používaniu používateľského mena a hesla na sociálnych sieťach, v banke, e-mailovom účte atď. ako používateľského mena a hesla zariadenia v prípade úniku informácií o vašich sociálnych sieťach, banke a e-mailovom účte.
- ◆ Obmedzenie oprávnení používateľov: ak potrebuje prístup do systému viac používateľov, uistite sa, že každý používateľ má len potrebné oprávnenia.
- ◆ Zakázať UPnP: Keď je UPnP povolené, smerovač automaticky mapuje interné porty a systém automaticky preposielá údaje z portov, čo vedie k riziku úniku údajov. Preto sa odporúča vypnúť UPnP, ak bolo mapovanie portov HTTP a TCP na smerovač povolené manuálne.
- SNMP: Ak nepoužívate SNMP, vypnite ho. Ak ho používate, odporúča sa SNMPv3. Multicast: Multicast je určený na prenos videa do viacerých zariadení. Ak túto funkciu nepoužívate, odporúčame v sieti vypnúť funkciu Multicast.
- ◆ Skontrolujte protokoly: Pravidelne kontrolujte protokoly zariadenia, či v nich nie je uvedený neoprávnený prístup alebo neobvyklé operácie.
- ◆ Fyzická ochrana: prístroj uchovávajte v uzamknutej miestnosti alebo skrini, aby ste zabránili neoprávnenému fyzickému prístupu.
- ◆ Izolácia siete videodohľadu: izolácia siete videodohľadu od iných sietí služieb pomáha zabrániť neoprávnenému prístupu k zariadeniam vášho bezpečnostného systému z iných sietí služieb.

## **BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE**

Zariadenie musí inštalovať, servisovať a udržiavať vyškolený odborník s potrebnými bezpečnostnými vedomosťami a zručnosťou. Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a uistite sa, že sú splnené všetky príslušné požiadavky, aby ste predišli nebezpečenstvu a strate majetku.

### **Skladovanie, preprava a používanie**

- ◆ Zariadenie skladujte alebo používajte vo vhodnom prostredí, ktoror spĺňa požiadavky na prostredie, okrem iného vrátane teploty, vlhkosti, prachu, koroziivých plynov, elektromagnetického žiarenia atď.
- Uistite sa, že je zariadenie bezpečne nainštalované alebo umiestnené na rovnom povrchu, aby sa zabránilo jeho pádu. Zariadenie neukladajte na seba, pokiaľ nie je uvedené inak.
- Zabezpečte dobré vetranie pracovného prostredia. Nezakrývajte vetracie otvory na zariadení. Ponechajte dostatočný priestor na vetranie.
- Chráňte prístroj pred akoukoľvek tekutinou.
- Uistite sa, že napájací zdroj poskytuje stabilné napätie, ktoré spĺňa požiadavky na napájanie zariadenia. Uistite sa, že výstupný výkon napájacieho zdroja presahuje celkový maximálny výkon všetkých pripojených zariadení.
- Pred pripojením zariadenia k zdroju napájania skontrolujte, či je správne nainštalované.
- Neodstraňujte tesnenia z tela jednotky bez predchádzajúcej konzultácie s našou spoločnosťou. Nepokúšajte sa výrobok servisovať sami. V prípade údržby sa obráťte na vyškoleného odborníka.
- Pred pokusom o premiestnenie zariadenia ho vždy odpojte od napájania.
- Pred použitím prístroja vo vonkajšom prostredí vykonajte podľa potreby vhodné opatrenia na ochranu proti vode.

### **Požiadavky na napájanie**

- Zariadenie inštalujte a používajte v prísnom súlade s miestnymi predpismi o elektrickej bezpečnosti. Ak používate adaptér, použite napájací zdroj s certifikátom UL, ktorý spĺňa požiadavky LPS.
- Používajte odporúčanú súpravu káblov (napájací kábel) v súlade s uvedenými hodnotami. Používajte iba napájací adaptér dodaný so zariadením.
- Používajte sieťovú zásuvku s ochranným uzemnením. Ak je zariadenie určené na uzemnenie, riadne ho uzemnite.

### **Upozornenie pri používaní**

- ◆ batérie Pri používaní batérie sa vyhnite:

Extrémne vysoká alebo nízka teplota a tlak vzduchu počas používania, skladovania a prepravy; Výmena batérie.

- ◆ Batériu používajte správne. Nesprávne používanie batérie môže spôsobiť riziko požiaru, výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.

Vymeňte batériu za správny typ;

Batériu nevhadzujte do ohňa alebo horúcej rúry, nepoškodzujte ju mechanicky;

- Použitú batériu zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi alebo pokynmi výrobcu batérie.

- Použitú batériu zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi alebo pokynmi výrobcu batérie.

## Vyhľásenie FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Upozornenie: Používateľ je upozornený, že zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu mať za následok stratu oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy A podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri prevádzke zariadenia v komerčnom prostredí. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s návodom na použitie, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovnej komunikácie. Prevádzka tohto zariadenia v obytnej oblasti môže spôsobiť škodlivé rušenie, v takom prípade bude používateľ povinný odstrániť rušenie na vlastné náklady.



## Smernica LVD/EMC

Tento výrobok je v súlade s európskou smernicou o nízkom napäti 2014/35/EÚ a smernicou o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ.



## Smernica 2012/19/EÚ o OEEZ

Na výrobok, na ktorý sa vzťahuje tento návod, sa vzťahuje smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a musí sa likvidovať v súlade s touto smernicou. zodpovedným spôsobom.



## Smernica o batériach-2013/56/ES

Batéria vo výrobku je v súlade s európskou smernicou o batériach 2013/56/ES. Pre správnu recykláciu odovzdajte batériu svojmu dodávateľovi alebo na určené zberné miesto.