


60mm



## SB-X99J

Uživatelský manuál

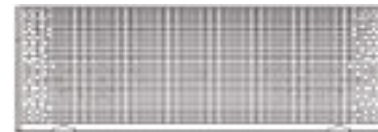


### Důležité bezpečnostní pokyny

1. Neumisťujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla.
2. Používejte prosím příslušenství určené výrobcem.
3. V případě jakéhokoli poškození zařízení se obraťte na veškerý servis/opravy kvalifikovaného personálu.
4. Uschovejte si tuto uživatelskou příručku pro budoucí odkazy/řešení potíží.
5. Věnujte pozornost VŠECHNY bezpečnostní upozornění.

### Bezpečnostní upozornění

1. Vždy udržujte zařízení mimo dosah zdrojů ohně a tepla.
2. NEPOKOUŠEJTE se zařízení rozebírat nebo měnit.
3. Nevystavujte zařízení nadměrnému teplu (přímé sluneční světlo atd.).
4. Neponořujte zařízení do žádné formy kapalin.

### Obsah balení



- Reproduktor SB-X99J
- Micro-USB kabel
- 3,5 mm AUX kabel
- Uživatelský manuál


Nepoužívejte poškozené součásti.  
Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na svého místního autorizovaného distributora/ zákaznický servis AIWA.

### Specifikace


Číslo modelu: SB-X99J  
Verze BT: V5.0  
Podporované profily: MP3, WAV, APE, FLAC, WMA  
Výstupní výkon: 5W X2  
Řídicí jednotka: 2\*45 mm (4Ω, 2x6W)  
Frekvenční odezva: 80 kHz- 20 kHz  
Poměr S/N: ≥ 80 dB  
Podporované profily: HFP V1.5; A2DP V1.2;  
AVRCP V1.4; GAVDP V1.2; AVDTP V1.2;  
SPP V1.2; AVCTP V1.2  
Přenosová vzdálenost: 10 metrů (bez překážek)  
Napájení: Micro USB DC5V/1A  
Baterie: 3,7 V/ 4000 mAh (Li-on)  
Doba přehrávání: 8-15 hodin  
Doba nabíjení: 3-4 hodiny  
Rozměry: 205x68,7x69,7 mm  
Hmotnost: 492 g

Výše uvedené doby přehrávání a nabíjení jsou odhadované hodnoty testované v praktickém prostředí a mohou se lišit podle individuálních zvyklostí používání.

### Popis produktu

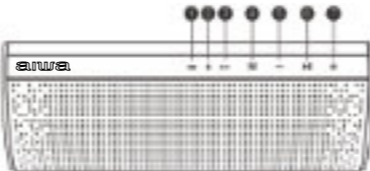


1. Indikátor baterie
2. Indikátor Bluetooth
3. Indikátor vstupu AUX
4. Stisknutím změníte režim mezi Bluetooth, Aux in, SD
5. Hlasitost - (Klikněte jednou)/ Předchozí stopa (Stiskněte a podržte)
6. Přehrát/Pozastavit (jednou kliknout) Přijmout/ Ukončit hovor (Jednou kliknout)/Odmítnout příchozí hovor
7. Hlasitost +(Klikněte jednou)/ Další skladba (Stiskněte a podržte)

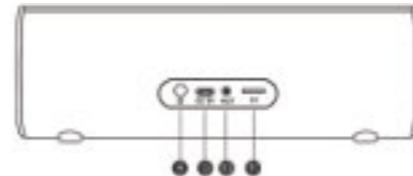

8. Zapnutí/vypnutí napájení (Stiskněte a podržte)
9. Nabíjecí port Micro USB
10. AUX vstup
11. Slot pro SD kartu

### Spárování

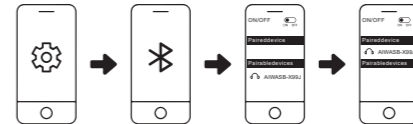

1. Zapněte Bluetooth (BT) na svém mobilním zařízení.
2. Zapněte reproduktor.
3. Vyhledejte a připojte se k „AIWA SB-X99J“ ze svého mobilního zařízení.
4. Stisknutím a podržením tlačítka Přehrát/Pozastavit se odpojíte.

SB-X99 se automaticky znovu připojí k poslednímu spárovanému mobilnímu zařízení, ke kterému bylo připojeno.  
(Uloží až 8 spárovaných zařízení)

### True Wireless Stereo

Synchronizované přehrávání zvuku ze dvou reproduktů pro skutečný bezdrátový stereofonní zážitek. (Kompatibilní pouze se stejným modelem reproduktoru: SB-X99J)

1. Zapněte Bluetooth (BT) na obou reproduktorech.
2. Dvakrát klikněte na tlačítko napájení na JEDNOM (1) z reproduktů, dokud LED dioda nezačne blikat rychle modře. (Tento reproduktor bude hlavním reproduktorem a levým audiokanálem při přehrávání).
3. Oba reproduktory se k sobě automaticky připojí. Vyhledejte a připojte se k „AIWA SB-X99J“ (hlavní jednotce) z vašeho mobilního zařízení.
4. Stisknutím a podržením tlačítka „+“ & „-“ současně odpojíte.

### Připojení pomocí analogového audiovstupu AUX

#### Přehrávání AUX-IN

1. Zapněte reproduktor SB-X99J
2. Připojte kabel do určeného AUX-IN portu
3. Kontrolka AUX se rozsvítí zeleně.

Ovládání přehrávání není v tomto režimu funkční.

#### Režim SD karty

Vložte SD kartu do slotu. Reproduktor se automaticky přepne do režimu SD karty a nyní je možná přehrávat soubory na ní uložené.

### Baterie a nabíjení

Připojte nabíjecí kabel k reproduktoru a vhodnému zdroji energie.

Slabá baterie (<10%): Bliká červeně  
Nabíjení: Nebliká červeně  
Plně nabitě: Světlo zhasnuto

Přibližná doba nabíjení: 3-4 hodiny  
Před prvním použitím reproduktoru plně nabijte.  
SB-X99J se automaticky vypne po 10 minutách nečinnosti.

### Tovární nastavení

Reset reproduktoru: Pokud nastane situace, kdy reproduktor přestane reagovat na ovládací tlačítka (mimo režim AUX viz výše), můžete provést reset reproduktoru.

Odpojte nabíjecí kabel a pomocí dřevěné špičky, či jiného nevodivého předmětu o průměru <3 mm proveďte reset zasunutím do AUX portu - v něm se skrývá resetovací tlačítko - podržte jej po dobu 2 sekund.



AIWA Electronics International Co., Ltd.  
Explore more at [www.int-aiwa.com](http://www.int-aiwa.com)

85mm