


60mm



SB-X99J

Užívateľský manuál

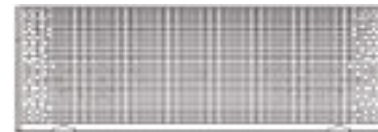

Dôležité bezpečnostné pokyny

1. Neumiestňujte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla.
2. Používajte prosím príslušenstvo určené výrobcom.
3. V prípade akéhokolvek poškodenia zariadenia sa obráťte na všetok servis / opravy kvalifikovaného personálu.
4. Ušchovajte si túto užívateľskú príručku pre budúcu odkazy / riešenie problémov.
5. Venujte pozornosť VŠETKY bezpečnostné upozornenia.

Bezpečnostné upozornenie

1. Vždy udržiavajte zariadenie mimo dosahu zdrojov ohňa a tepla.
2. NEPOKÚŠAJTE sa zariadenie rozoberať alebo meniť.
3. Nevystavujte zariadenie nadmernému teplu (priame slnečné svetlo atď.).
4. Neponárajte zariadenie do žiadnej formy kvapalín.

Obsah balenia



- Reproduktor SB-X99J
- Micro-USB kábel
- 3,5 mm AUX kábel
- Užívateľský manuál


Nepoužívajte poškodené súčasti.
Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na svojho miestneho autorizovaného distribútora / zákaznícky servis AIWA.

Špecifikácie


Číslo modelu: SB-X99J
Verzia BT: V5.0
Podporované profily: MP3, WAV, APE, FLAC, WMA
Výstupný výkon: 5W X2
Riadiaca jednotka: 2 * 45 mm (4Ω, 2x6W)
Frekvenčný odozva: 80 kHz- 20 kHz
Pomer S / N: ≥ 80 dB
Podporované profily: HFP V1.5; A2DP V1.2;
AVRCP V1.4; GAVDP V1.2; AVDTP V1.2;
SPP V1.2; AVCTP V1.2
Prenosová vzdialenosť: 10 metrov (bez prekážok)
Napájanie: Micro USB DC5V / 1A
Batéria: 3,7 V / 4000 mAh (Li-on)
Doba prehrávania: 8-15 hodín
Doba nabíjania: 3-4 hodiny
Rozmery: 205x68,7x69,7 mm
Hmotnosť: 492 g

Vyššie uvedené doby prehrávania a nabíjanie sú odhadované hodnoty testované v praktickom prostredí a môžu sa líšiť podľa individuálnych zvyklostí používania.

Popis produktu

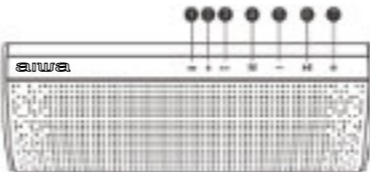


1. Indikátor batérie
2. Indikátor Bluetooth
3. Indikátor vstupu AUX
4. Stlačením zmeníte režim medzi Bluetooth, Aux in, SD
5. Hlasitosť - (Kliknite raz) / Predchádzajúca stopa (Stlačte a podržte)
6. Prehrať / Pozastaviť (raz kliknúť) Prijať / Ukončiť hovor (Raz kliknúť) / Odmietnuť prichádzajúci hovor
7. Hlasitosť + (Kliknite raz) / Ďalšia skladba (Stlačte a podržte)

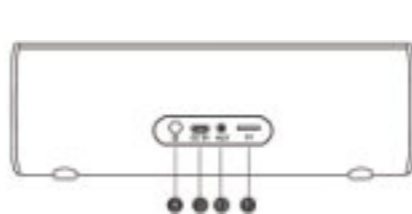

8. Zapnutie / vypnutie napájania (Stlačte a podržte)
9. Nabíjaci port Micro USB
10. AUX vstup
11. Slot pre SD kartu

spárovanie

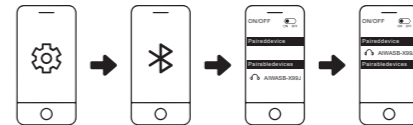

1. Zapnite Bluetooth (BT) na svojom mobilnom zariadení.
2. Zapnite reproduktor.
3. Nájsť a pripojte sa k "AIWA SB-X99J" zo svojho mobilného zariadenia.
4. Stlačením a podržaním tlačidla Prehrať / Pozastaviť sa odpojíte.

SB-x99 sa automaticky opäť pripojí k poslednému spárovanému mobilnému zariadeniu, ku ktorému bolo pripojené.
(Uloží až 8 spárovaných zariadení)

True Wireless Stereo

Synchronizované prehrávanie zvuku z dvoch reproduktorov pre skutočný bezdrôtový stereo zážitok. (Kompatibilný iba s rovnakým modelom reproduktora: SB-X99J)

1. Zapnite Bluetooth (BT) na oboch reproduktoroch.
2. Dvakrát kliknite na tlačidlo napájania na JEDNOM (1) z reproduktorov, kým LED dióda nezačne blikať rýchlo modro. (Tento reproduktor bude hlavným reproduktorom a ľavým audiokanálov pri prehrávaní).
3. Oba reproduktory sa k sebe automaticky pripojí. Vyhľadajte a pripojte sa k "AIWA SB-X99J" (hlavný jednotke) z vášho mobilného zariadenia.
4. Stlačením a podržaním tlačidla "+" & "-" súčasne odpojíte.

Pripojenie pomocou analógového audiovstupu AUX

Prehrávanie AUX-IN

1. Zapnite reproduktor SB-X99J
2. Pripojte kábel do určeného AUX-IN portu
3. Kontrolka AUX sa rozsvieti zeleno.

Ovládanie prehrávania nie je v tomto režime funkčné.

Režim SD karty

Vložte SD kartu do slotu. Reproduktor sa automaticky prepne do režimu SD karty a teraz je možní prehrávať súbory na nej uložené.

Batéria a nabíjanie

Pripojte nabíjaci kábel k reproduktoru a vhodnému zdroj energie.

Slabá batéria (<10%): Bliká červeno
Nabíjanie: neblinká načerveno
Plne nabité: Svetlo zhasnuté

Približná doba nabíjania: 3-4 hodiny
Pred prvým použitím reproduktor plne nabite.
SB-X99J sa automaticky vypne po 10 minútach nečinnosti.

Továrenské nastavenia

Reset reproduktora: Ak nastane situácia, kedy reproduktor prestane reagovať na ovládacie tlačidlá (mimo režimu AUX pozri vyššie), môžete ProVista reset reproduktora.

Odpojte nabíjaci kábel a pomocou drevenej špajdle, či iného nevodivého predmetu s priemerom <3 mm vykonajte reset zasunutím do AUX portu - v ňom sa skrýva resetovacie tlačidlo - podržte ho po dobu 2 sekúnd.



AIWA Electronics International Co., Ltd.
Explore more at www.int-aiwa.com.

85mm