

XtendLan[®]

CHYTRÁ HD Wi-Fi KAMERA



tuya[®]

1. Stažení aplikace

Vyhledejte aplikaci „Tuya“ v App storu pro Apple, nebo v Google Play pro Android.



Android

1. Stiahnutie aplikácie

Vyhľadajte aplikáciu "Tuya" v App Store pre Apple, alebo v Google Play pre Android.



Apple

2. Registrace a přihlášení do aplikace

Spustíte aplikaci, bude vyzváni k registraci, pokud jste již zaregistrováni, přihlaste se existujícím účtem.

Registrace

- Registrovat
- souhlas s podmínkami
- výběr země Czech Republic
- funkční Emailová adresa
- zaslání ověřovacího kódu – opište ověřovací kód zasláný na Vámi zadanou adresu
- nastavte si heslo (6-20 míst včetně písmen a číslic)
- potvrďte automatické spouštění aplikace

2. Registrácia a prihlásenie do aplikácie

Spustíte aplikáciu, bude vyzvaní k registrácii, ak ste už zaregistrovaný, prihláste sa existujúcim účtom.

Registrácia

- Registrovať
- súhlas s podmienkami
- výber krajiny Slovakia
- funkčná Emailová adresa
- zaslanie overovacieho kódu - opište overovací kód zasláný na Vami zadanú adresu
- nastavte si heslo (6-20 miest vrátane písmen a číslic)
- potvrďte automatické spúšťanie aplikácie

Přihlásit se existujícím účtem

– zadejte emailovou adresu a heslo vytvořené při registraci – potvrďte.

Zapomenuté heslo

– v možnosti přihlášení je odkaz na „zapomněli jste heslo?“ – po vyplnění zaregistrované emailové adresy Vám bude na tuto adresu zaslán nový ověřovací kód – následně si vytvořte nové heslo


3. Přidání kamery do aplikace

– kameru lze připojit k internetu pomocí ethernetového kabelu nebo Wi-Fi

3a. Zapněte kameru zapojením adaptéru do elektrické sítě, lze napájet i přiloženým kabelem z USB-B portu jiného zařízení

3b. Na úvodní obrazovce aplikace TuyaSmart zvolte tlačítko „Přidat zařízení“ nebo tlačítko „+“ v pravém horním rohu obrazovky.

3c. Na další obrazovce v levém sloupci možností vyberte „Video dohled“ a ze zařízení „Kamera“

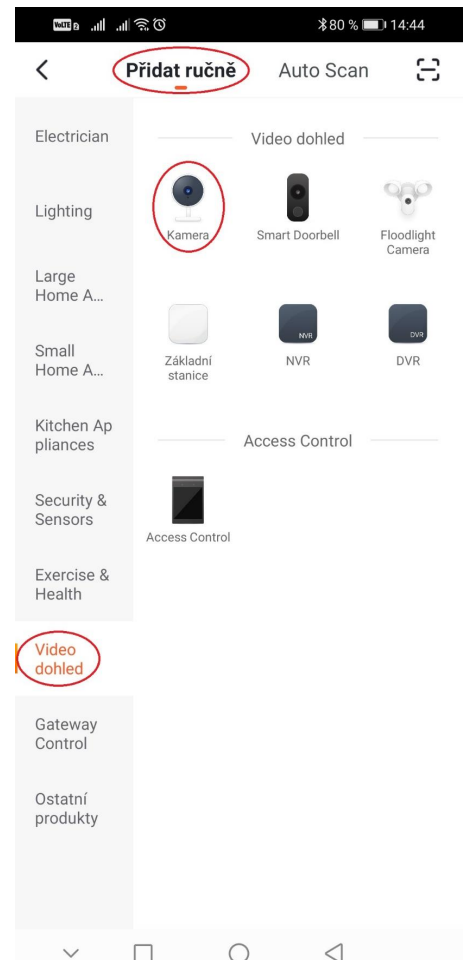



Prihlásit' sa existujúcim účtom

- zadajte emailovú adresu a heslo vytvorené pri registrácii - potvrdíte.

Zabudnuté heslo

- v možnosti prihlásenia je odkaz na "zabudli ste heslo?"
- po vyplnení zaregistrovanej emailovej adresy Vám bude na túto adresu zaslaný nový overovací kód - následne si vytvorte nové heslo


3. Pridanie kamery do aplikácie

- kameru možno pripojiť k internetu pomocou ethernetového kábla alebo Wi-Fi

3a. Zapnite kameru zapojením adaptéra do elektrickej siete, možno napájať aj priloženým káblom z USB-B portu iného zariadenia


3b. Na úvodnej obrazovke aplikácie TuyaSmart zvolte tlačidlo "Pridať zariadenie" alebo tlačidlo "+" v pravom hornom rohu obrazovky.

3c. Na ďalšej obrazovke v ľavom stĺpci možností vyberte "Video dohľad" a zo zariadenia "Kamera"

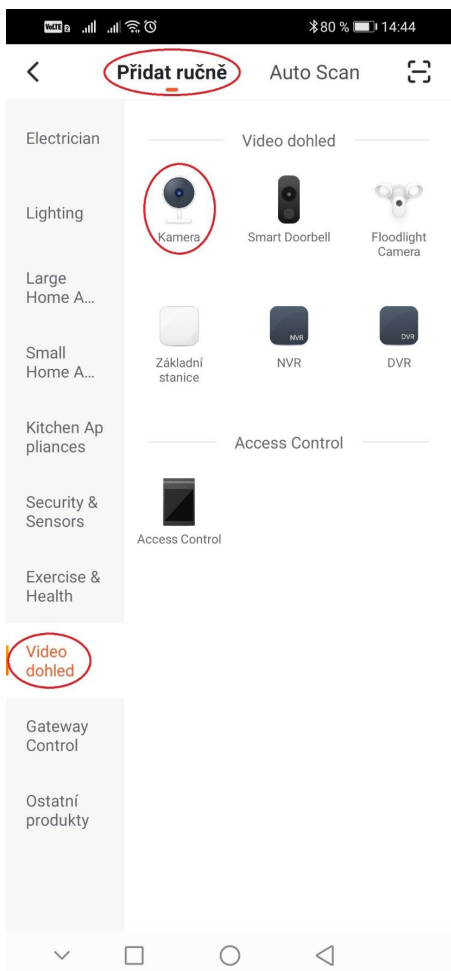


3d. Na následující obrazovce vyberte z možností v pravém horním rohu „EZ Mode“ pro připojení k Wi-Fi nebo „Cable“ pro připojení přes Eth. Kabel - potvrďte zapnutí kamery – potvrďte tlačítkem „Next“

3d. Na nasledujúcej obrazovke vyberte z možností v pravom hornom rohu "EZ Mode" pre pripojenie k Wi-Fi alebo "Cable" pre pripojenie cez Eth. Kábel - potvrďte zapnutie kamery - potvrďte tlačidlom "Next"

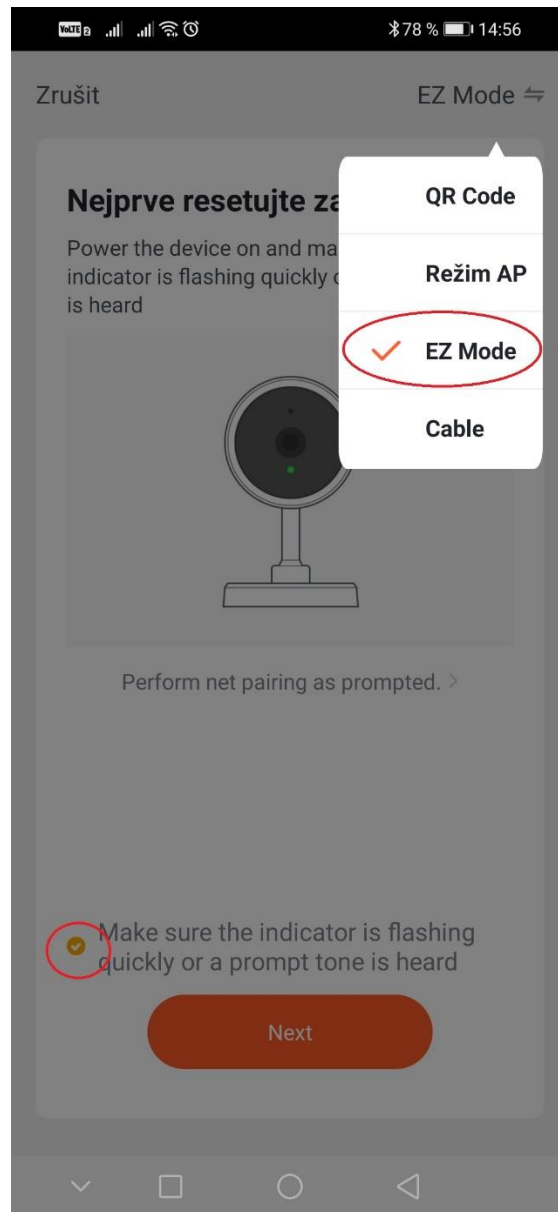

3e. Vyberte dostupnou 2.4GHz Wi-Fi síť a zadejte heslo k této síti – potvrďte tlačítkem „Další“ a „Pokračovat“ na další obrazovce

3e. Vyberte dostupnú 2.4GHz Wi-Fi sieť a zadajte heslo k tejto sieti - potvrďte tlačidlom "Ďalšie" a "Pokračovať" na ďalšej obrazovke

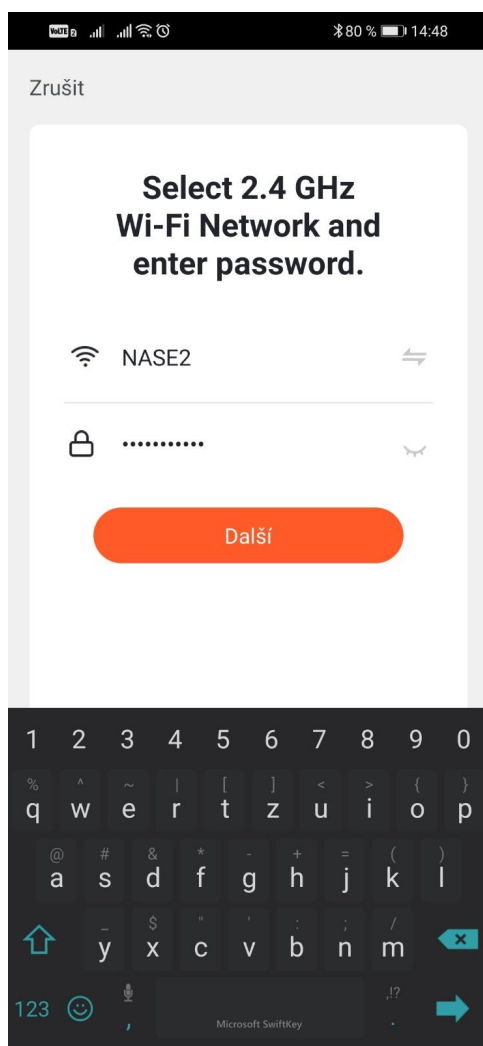

3f. Instalace je potvrzena na další obrazovce

- V případě, že se nepodařilo kameru úspěšně nainstalovat do aplikace, resetujte kameru HW tlačítkem, zkontrolujte, že Wi-Fi síť je 2.4 GHz a heslo k Wi-Fi síti.

- Pozor: V případě připojení kabelem musí být kamera připojena kabelem na stejnou síť jako je vaše domácí Wi-Fi pro Váš mobilní telefon

- Pozor: kamera podporuje pouze síť 2.4GHz, nepodporuje 5GHz Wi-Fi síť

3f. Inštalácia je potvrdená na ďalšej obrazovke

- V prípade, že sa nepodarilo kameru úspešne nainštalovať do aplikácie, obnovte kameru HW tlačidlom, skontrolujte, že Wi-Fi sieť je 2.4 GHz a heslo k Wi-Fi sieti.

- Pozor: V prípade pripojenia káblom musí byť kamera pripojená káblom na rovnakú sieť ako je vaša domáca Wi-Fi pre Váš mobilný telefón

- Pozor: kamera podporuje iba siete 2.4GHz, nepodporuje 5GHz Wi-Fi siete

Popis funkcí

1. Nastavení – pojmenování kamery, sdílení kamery, převrácení obrazovky, časový vodoznak, nastavení nočního vidění, sledování pohybu, detekce pohybu, plán upozornění, odebrání zařízení, aktivace cloudu
2. Síla Wi-Fi signálu
3. Zapnutí/vypnutí zvuku z kamery
4. Přepnutí kvality záznamu
5. Roztažení obrazu na celou obrazovku
6. Pořízení snímku
7. Zapnutí komunikace s kamerou (při komunikaci se vypne zvuk kamery)
8. Pořízení záznamu z kamery
9. Přehrání záznamu z paměťové karty
10. Vyhledání záznamu na cloudu
11. Nasměrování kamery rotací a skloněním

popis funkcí

1. Nastavenie - pomenovanie kamery, zdieľanie kamery, prevrátenie obrazovky, časový vodoznak, nastavenie nočného videnia, sledovanie pohybu, detekcia pohybu, plán upozornenie, odstránenie zariadenia, aktivácia cloudu
2. Sila Wi-Fi signálu
3. Zapnutie / vypnutie zvuku z kamery
4. Prepnutie kvality záznamu
5. Roztiahnutie obrazu na celú obrazovku
6. Vytvorenie snímky
7. Zapnutie komunikácia s kamerou (pri komunikácii sa vypne zvuk kamery)
8. Obstaranie záznamu z kamery
9. Prehranie záznamu z pamäťovej karty
10. Vyhľadanie záznamu na cloude
11. Nasměrování kamery rotáciou a skloněním

